

## L4200-132SWSA

Válvula doble de bola, montada en cubierta

**Montaje:** Base de torreta montada en cubierta con salida única.

**Cuerpo de válvula:** latón forjado.


**Unidad de válvula:** apertura / cierre de un cuarto de vuelta con bola de latón cromado, sellos de PTFE moldeados.


**Mango:** de palanca de latón forjado con disco índice codificado por colores.

**Entrada:** Equipado con vástago de montaje IPS de 3/8" (ensamblado), contratuerca y arandela. Entrada macho NPT de 3/8".

**Salida:** salida hembra NPT de 3/8" con extremo de manguera extraíble de diez dientes.

**Garantía de calidad:** el accesorio está completamente ensamblado y probado en fábrica antes del envío.

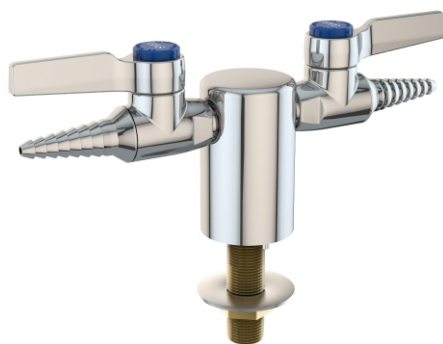

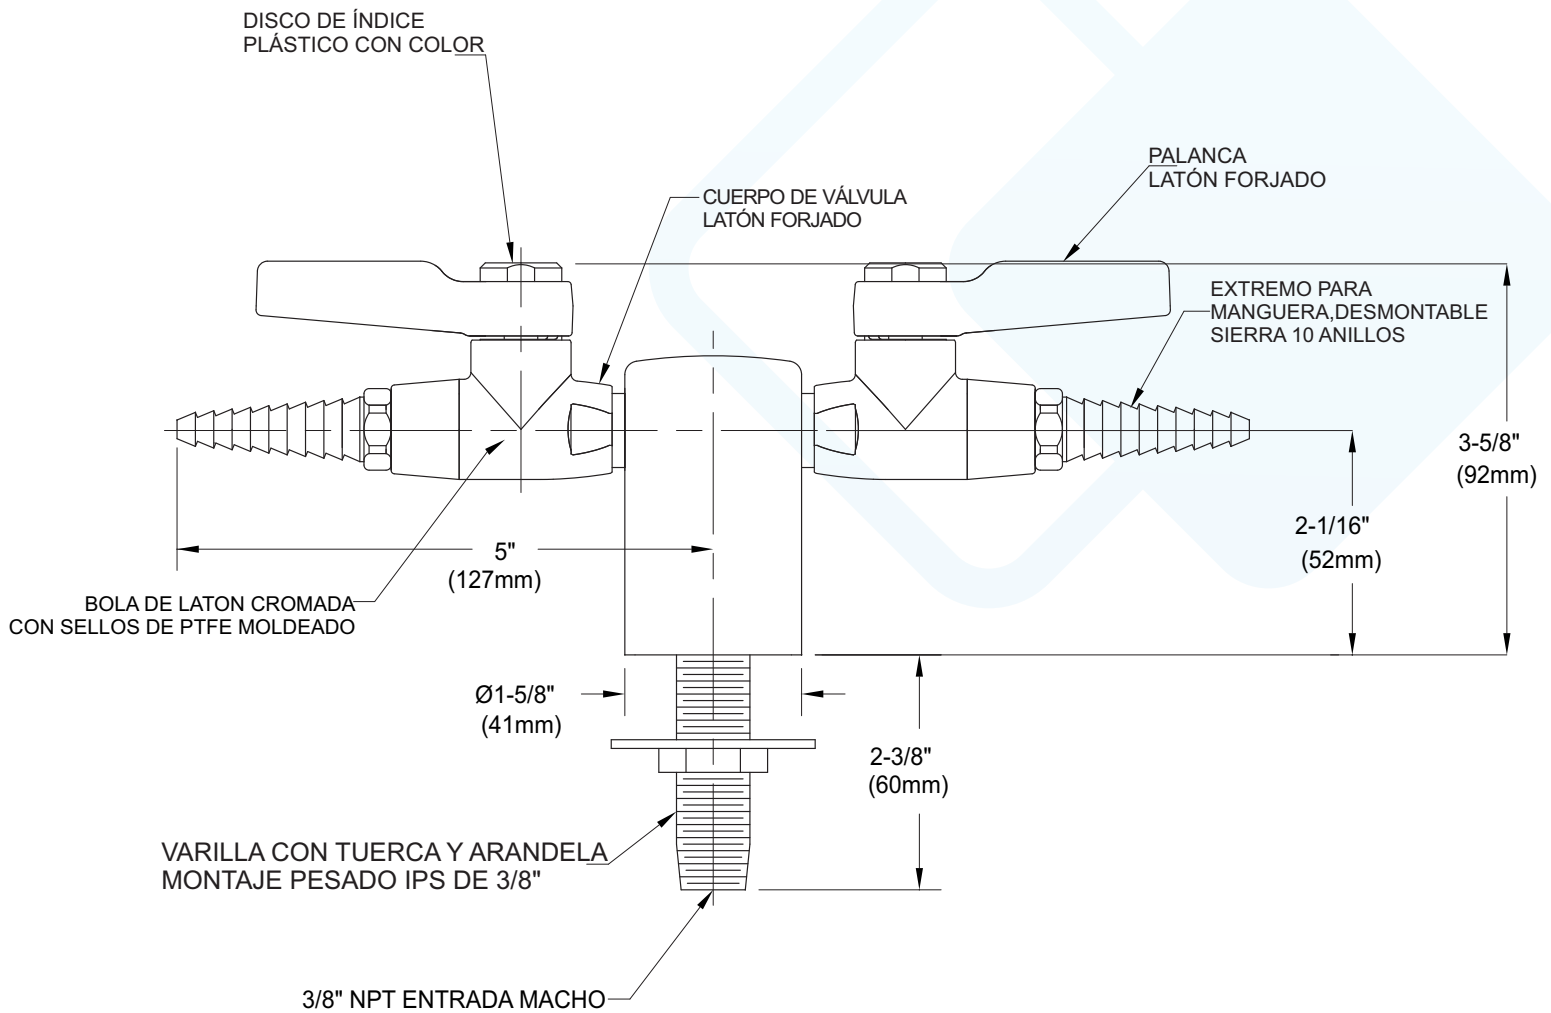

**NOTAS**

1. EL ENSAMBLE DE LA VÁLVULA DE BOLA ESTÁ CERTIFICADA POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR CON ANSI Z21.15 Y CGA 9.1.
2. EL ACCESORIO ESTÁ COMPLETAMENTE MONTADO PROBADO A 125 PSI DE PRESIÓN DE AIRE. MÁXIMO LA PRESIÓN DE TRABAJO ES 75 PSI.
3. ESPECIFIQUE LA LIMPIEZA DE OXÍGENO Y SE REQUIEREN GASES DE ALTA PUREZA.
4. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.



Las medidas pueden variar  $\pm 1/4$  ".