Llaves y válvulas linea antivandálica



VR5800WSA




Combinación de agua fría y caliente / accesorio de gas


Aplicación: accesorio de servicio múltiple antivandálico para agua fría y caliente y gas. Construcción de latón totalmente forjado para mayor resistencia y durabilidad. Equipado con unidades de válvula de compresión autónomas Water Saver con asientos de válvula de acero inoxidable. Dos válvulas de bola de laboratorio para servicio de gas.

Características antivandalismo:

- -Tres vástagos de entrada evitan girar el accesorio en el mostrador.
- -Los vástagos de entrada están mecanizados a partir de barras de latón macizo o tubos de acero de pared gruesa para resistir la rotura.
- -Las válvulas de bola de laboratorio (excepto donde se utilizan para servicio de vacío) tienen válvulas de retención internas para evitar el reflujo hacia el sistema de gas.
- -Los discos de índice están cementados en su lugar.
- -Los mangos de nylon con capucha ocultan los vástagos de las válvulas de agua y las tuercas de empaque. Las tuercas tienen tornillos de fijación para evitar su extracción.
- -El elevador del accesorio es un tubo de pared gruesa IPS de 1/2 "para resistir la flexión y la rotura.
- -El extremo redondo de la manguera dentada está cementado.
- -Todas las conexiones roscadas están aseguradas con cemento.



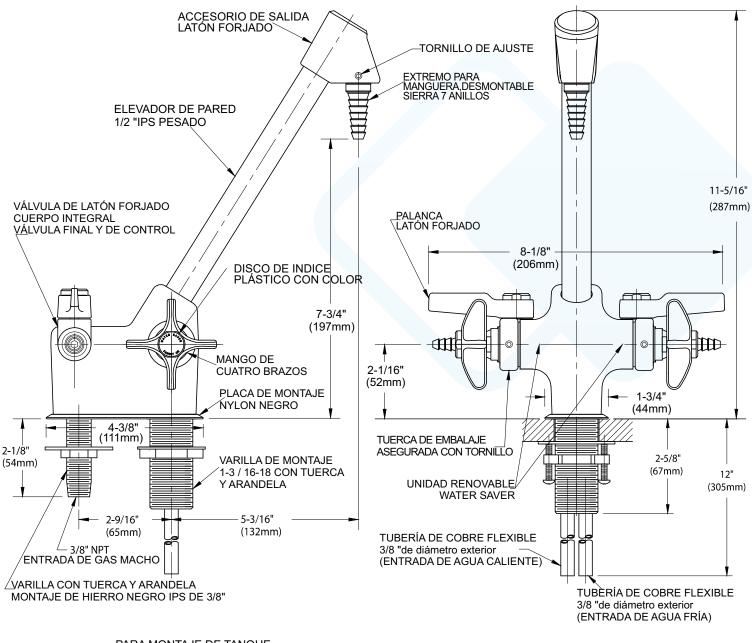

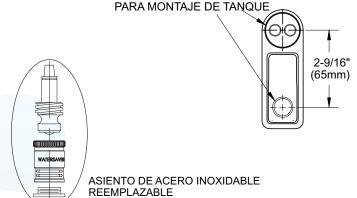

NOTAS

1. La válvula de agua está certificada por CSA internacional para cumplir con asme A112.18.1M y CSA B125.1.

2. EL INTERRUPTOR DE VACÍO ESTÁ CERTIFICADO PARA CUMPLIR ASSE 1001.

3. LAS VÁLVULAS DE BOLA DE LABORATORIO ESTÁN CERTIFICADAS POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR CON ANSI Z21.15 Y CGA 9.1.

4. El arreglo se ensambla completamente y se prueba la fábrica previo al envío.

5. EL ACCESORIO PUEDE SER USADO PARA AGUA FRÍA Y NATURAL GAS, AIRE O VACIO. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO EL ACCESORIO ESTA AMUEBLADO CON DISCOS DE ÍNDICE PARA GAS.

6. EL ACCESORIO TIENE UN ACABADO CROMADO PULIDO.

Las medidas pueden variar ± 1/4 ".