CUBIERTA
Laminado plástico

MOBILIARIO INTEGRAL
Laboratorios-Mamparas-Oficinas

Características

Al igual que la melamina cuenta con una base de composición orgánica, que se reviste de este laminado plástico que está conformado por múltiples capas de resinas termoestables esto le otorga sus diferentes características.

Dispone de resistencia al calor y a golpes, es impermeable y el color no empalidece con el tiempo, es de fácil limpieza y una característica que distingue este material es su capacidad para disipar electricidad estática.

Temperatura máxima de resistencia	135°C
Espesor	0.07 - 25 mm
Apariencia	Sin defectos ABC
Resistencia a la luz Incandescente	Efecto leve
Facilidad de Limpieza (ciclos)	10
Resistencia a las Manchas Reactivos 1 - 10 Reactivos 11 - 15	Sin efecto Efecto leve
Resistencia al agua hirviendo	Sin efecto
Resistencia a las altas temperaturas	Efecto leve
Resistencia al impacto	65" (1651mm)
Resistencia al calor radiante	160 segundos
Estabilidad dimensional dirección de la máquina dirección transversal	0.3% 0.7%
Resistencia al desgaste	700

*Prueba NEMA

Se recomienda que ninguno de los siguientes agentes permanezca en contacto con la superficie

1. Blanqueador hipoclorito, excepto como se indica arriba
2. Solución de peróxido de higrógeno
3. Ácidos minerales, ácido hidrocloridrico como Lime-A-Way™, ácido sulfúrico o nítrico
4. Soluciones causticas conteniendo más de 2% como Drano®
5. Bisulfato de sodio como Sani-flush®
6. Permanganato de potasio
7. Jugos de bayas
8. Nitrato de plata en concentraciones de 1% o mayor
9. Violeta de genciana
10. Proteína suave de plata como 20% argyrol
11. Añil
12. Colorantes de telas como Tintex® or Rit®
13. Alcoholes conteniendo 1% iodos en solución.

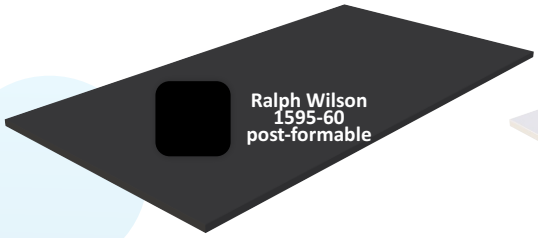

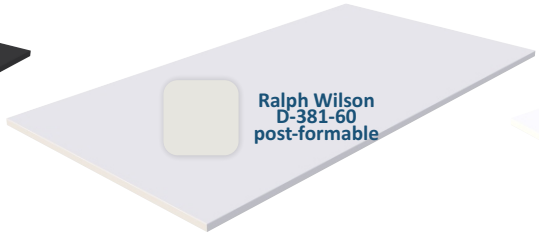

*Los colores pueden variar según la pantalla desde la que se observe con respecto a los colores reales